

ProThermetic Sprint Prothermetic 90 - Kantelbare braadpan 90 lt, Sprint, elektrisch, H 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



586930 (PFET09ECES)

KANTELBAARE BRAADPAN,
90 liter, 2 zones, elektrisch,
touchpanel, variabele
motorkanteling, Sprint:
automatische mengkraan
met k/w water, handdouche,
achterwand

Omschrijving

Product Nr.

Elektrische kantelbare braadpan, 90 liter, met twee verwarmingszones. Multifunctioneel voor bakken, braden, koken en stoven. Het dragende frame, de 2 mm dikke bovenbladen en de beplating van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Braadpan met 18 mm dikke compound bodem, met een onderlaag van 15 mm uitgegloeid speciaal staal voor een goede warmte spreiding en een toplaag van 3 mm roestvrijstaal 1.4435 (AISI316L). De braadpan is naadloos ingelast in de bovenrand met rondom afgeronde hoeken, rondom geïsoleerd. Egaal verdeelde powerblock verwarmingselementen onder de volledige bodem voor een zeer gelijkmatige temperatuur. Elektronische besturing met touchpanel voor het instellen en weergave van de totale en resterende kooktijd en de ingestelde en actuele temperatuur (50-250°C). Bij instellingen onder de 110°C wordt automatisch overgeschakeld op een kookprogramma, boven de 110°C op het bak- en braadprogramma. Het linker en rechter deel van de braadpan zijn onafhankelijk regelbaar. Softcooking programma voor delicate producten. Programmeerbaar tot 1000 recepten. Storingssignalering. USB poort voor uitwisseling van programma's en haccp gegevens. Motorkanteling met variabele snelheid, regelbaar met een draaiknop, automatische uitschakeling van de verwarming. De ruime schenktuit, het naar voren geplaatste draaipunt en de meer dan 90° kanteling maken het uitgieten gemakkelijk. Ruime afstand tussen de kolommen en de braadpan. Gebalanceerd dubbelwandig deksel met condensgoot en geïsoleerde handgreep. Sprint uitvoering: Mengkraan met automatische vulling. Uittrekbaar spuitpistool. Guide You Panel voor multifase recepten.

Uitvoering

- Variabele motorkanteling met soft stop. De aftapsnelheid is nauwkeurig regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
- Sprint uitvoering, wordt geleverd met:
 - zwenkarm met automatische warm/koud water vulling
 - uittrekbaar spuitpistool
 - Guide You Panel, voor multifase recepten
 - vlakke achterwand
 - opstaande achterraand (voor relevante modellen)
- USB poort voor het uitwisselen van software, recepten en HACCP gegevens.
- De panbodem met twee onafhankelijk regelbare zones, per zone een temperatuur sensor.
- De optimale warmte verdeling geeft het beste resultaat voor de smaak, kleur, consistentie en behoud van vitaminen.
- Makkelijk te reinigen binnenpan vanwege de afgeronde hoeken met grote radius.
- De afmetingen van de pan zijn overeenkomstig Gastronorm.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur, snelle reactie.
- IPX6 waterdicht.
- Multifunctioneel apparaat, voor bakken, braden, koken, pochieren en drukloos stomen.
- Thermoblock verwarmingssysteem voor een gelijkmatige temperatuur verdeling en een hoge temperatuur stabiliteit.
- De ingebouwde temperatuur sensor geeft een efficiënte temperatuur controle, het vermogen wordt gegeven wanneer benodigd om de ingestelde temperatuur te handhaven, zonder erover heen te gaan.
- Connectiviteit gereed, naar aangesloten apparaten op afstand via een kabel en databewaking, inclusief HACCP (optionele accessoire benodigd).

Constructie

- Geïsoleerde handgreep met anti-slip oppervlak.
- Frame en beplating van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Minimale naden voor goede reiniging.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwars verbindingen en blijft in alle standen open staan.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.

Goedkeuring

- Multifunctioneel niet-plakken bereidings oppervlak van 18 mm dik compound: 3 mm dik gestraald oppervlak van roestvrijstaal 1.4435 (AISI 316L), naadloos gelast op een 15 mm dik uitgegloeid staal bodem.
- Het 15 mm dikke thermoblock verwarming systeem is direct onder de gehele panbodem gemonteerd, voor een goede warmte opslag en uitstekende warmte verdeling.
- Goed zichtbaar en helder led TOUCH controle paneel met gebruiksvriendelijke symbolen en intuïtieve zelfverklarende commando opties. De display geeft aan:
 - Actuele en ingestelde temperatuur
 - Ingestelde en resterende bereidingstijd
 - Voorverwarmingsfase (indien geactiveerd)
 - GuideYou Panel (indien geactiveerd)
 - Uitgestelde start
 - Soft Functie voor het rustig bereiken van de doel temperatuur
 - 9 Vermogen niveaus van sudderen tot stevig koken
 - Drukkoken (bij drukmodellen)
 - Roerwerk AAN/UIT instellingen (bij ronde kookketels)
 - Fout meldingen voor snelle probleem oplossing
 - Onderhouds meldingen
- Mogelijkheid voor invoeren van recepten met een multifase kookproces en verschillende temperaturen.
- GuideYou Panel - geactiveerd op Instellingen door de gebruiker - voor eenvoudig vervolgen van de multifase recepten, voor een keurige en gecontroleerde bereiding en een beter en optimaal gebruik van het apparaat.
Het systeem geeft onderhouds meldingen, in lijn met het ESSENTIA programma, voor het juiste gebruik van het apparaat en voor het vermijden van gebruiksonderbrekingen.
- Zowel "Braden" als "Koken" functies zijn beschikbaar.
- Uitwendige beplating van de braadpan van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks ACHTERPANELEN SET (kolommen en boven tussendeel) voor kantelbare apparaten met opstaande rand, B 1200 mm, H 700 mm, wandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912704
- 1 stuks AUTOMATISCHE WATERVULLING, KOUD en WARM WATER, programmeerbaar op display, voor kantelbare Prothermetic apparaten met mengkraan. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912735

- 1 stuks UITTREKBAAR SPIJTPISTOOL, PNC 912776 voor linker kolom kantelbare apparaten H 700 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk

Optionele accessoires


- RVS SOKKEL 160x850x200 mm, voor kantelbare Prothermetic 90 units, wand opstelling, 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911425 ☐
- GEPERFOREERDE PRODUCT SCHEP met handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermetic braadpannen PNC 911577 ☐
- PRODUCT SCHEP met handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermetic braadpannen PNC 911578 ☐
- BODEMPLAAT MET 2 STELPOTEN, instelbaar 150 - 230 mm, voor 700 mm hoge Prothermetic 90 kantelbare apparatuur. 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911930 ☐
- WIELENSET, 2 geremde zwenkwielen en 2 bokwielen met bevestigingsframe, voor Prothermetic kantelbare kookketels TBOT, kantelbare braadpannen TFET-TUET PNC 912460 ☐
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 16A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912468 ☐
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 32A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912469 ☐
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP68, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912470 ☐
- INHANGRAAM VOOR 1/1GN voor kantelbare braadpannen PNC 912709 ☐
- POTENTIALVRIJ CONTACT voor aansluiting op een energie optimalisatie systeem, voor Prothermetic elektrische en stoom apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912737 ☐
- WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm². Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912773 ☐
- 2" AFTAPKRAAN voor kantelbare (druk) braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912780 ☐
- NOODSTOPKNOP voor Prothermetic apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912784 ☐
- SCHRAPER met lange verticale handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermetic braadpannen PNC 913432 ☐
- HACCP connectie set voor Prothermetic apparatuur (ECAP). Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913577 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Prothermetic 90 - Kantelbare braadpan 90 lt, Sprint, elektrisch, H 700

Front aanzicht

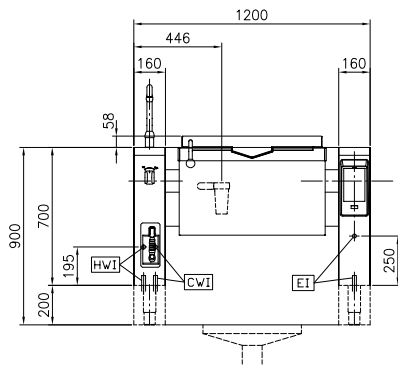


Zij aanzicht

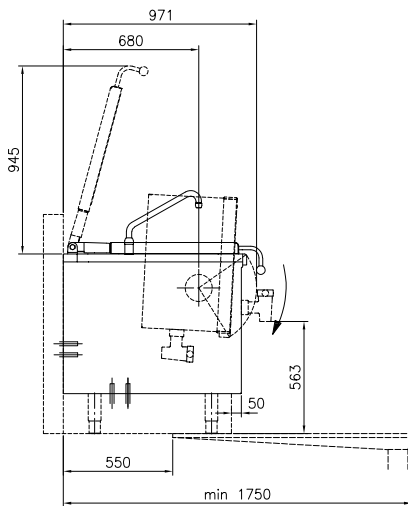

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

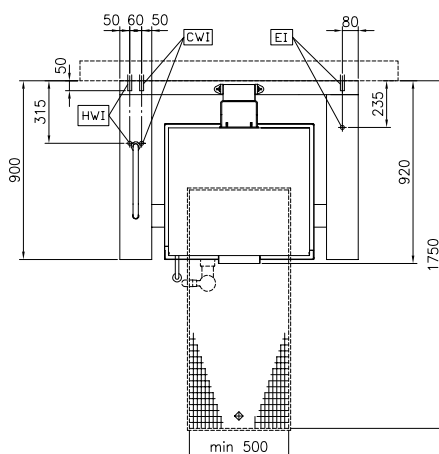

Elektra

Voltage

586930 (PFET09ECES) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

15.5 kW

Water

Water druk, min/max

2-6 bar

Water toevoer leiding, koud/ warm

1/2"

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal

50 °C

Temperatuur, maximaal

250 °C

Rechthoekige pan, lengte

680 mm

Rechthoekige pan, diepte

237 mm

Rechthoekige pan, breedte

558 mm

Externe afmetingen, lengte

1200 mm

Externe afmetingen, breedte

900 mm

Externe afmetingen, hoogte

700 mm

Gewicht, netto

240 kg

Effectieve inhoud

75 lt

Kantel mechanisme

Automatisch

Dubbelwandig deksel

✓

Waterdichtheid index

IPX6

Duurzaamheid

Amperage

22.4 Amps



ProThermetic Sprint
Prothermetic 90 - Kantelbare braadpan 90 lt, Sprint, elektrisch, H 700

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2024.06.11