

ProThermetic Sprint Prothermetic 90 - Kantelbare braadpan 170 lt, Sprint, elektrisch, H 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



586932 (PFET17ERES)

KANTELBAARE BRAADPAN,
170 liter, 2 zones, elektrisch,
touchpanel, variabele
motorkanteling, Sprint:
automatische mengkraan
met k/w water, handdouche,
achterwand

Omschrijving

Product Nr.

Elektrische kantelbare braadpan, 170 liter, met twee verwarmingszones. Multifunctioneel voor bakken, braden, koken en stoven. Het dragende frame, de 2 mm dikke bovenbladen en de beplating van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Braadpan met 18 mm dikke compound bodem, met een onderlaag van 15 mm uitgegloeid speciaal staal voor een goede warmte spreiding en een toplaag van 3 mm roestvrijstaal 1.4435 (AISI316L). De braadpan is naadloos ingelast in de bovenrand met rondom afgeronde hoeken, rondom geïsoleerd. Egaal verdeelde powerblock verwarmingselementen onder de volledige bodem voor een zeer gelijkmatige temperatuur. Elektronische besturing met touchpanel voor het instellen en weergave van de totale en resterende kooktijd en de ingestelde en actuele temperatuur (50-250°C). Bij instellingen onder de 110°C wordt automatisch overgeschakeld op een kookprogramma, boven de 110°C op het bak- en braadprogramma. Het linker en rechter deel van de braadpan zijn onafhankelijk regelbaar. Softcooking programma voor delicate producten. Programmeerbaar tot 1000 recepten. Storingssignalering. USB poort voor uitwisseling van programma's en haccp gegevens. Motorkanteling met variabele snelheid, regelbaar met een draaiknop, automatische uitschakeling van de verwarming. De ruime schenktoit, het naar voren geplaatste draaipunt en de meer dan 90° kanteling maken het uitgieten gemakkelijk. Ruime afstand tussen de kolommen en de braadpan. Gebalanceerd dubbelwandig deksel met condensgoot en geïsoleerde handgreep. Sprint uitvoering: Mengkraan met automatische vulling. Uittrekbaar spuitpistool. Guide You Panel voor multifase recepten.

Uitvoering

- Multifunctioneel apparaat, voor bakken, braden, koken, pochieren en drukloos stomen.
- Sprint uitvoering, wordt geleverd met:
 - zwenkarm met automatische warm/koud water vulling
 - uittrekbaar spuitpistool
 - Guide You Panel, voor multifase recepten
 - vlakke achterwand
 - opstaande achterraand (voor relevante modellen)
- De afmetingen van de pan zijn overeenkomstig Gastronorm.
- Variabele motorkanteling met soft stop. De aftapsnelheid is nauwkeurig regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
- Makkelijk te reinigen binnenpan vanwege de afgeronde hoeken met grote radius.
- Thermoblock verwarmingssysteem voor een gelijkmatige temperatuur verdeling en een hoge temperatuur stabiliteit.
- De optimale warmte verdeling geeft het beste resultaat voor de smaak, kleur, consistentie en behoud van vitaminen.
- De panbodem met twee onafhankelijk regelbare zones, per zone een temperatuur sensor.
- De ingebouwde temperatuur sensor geeft een efficiënte temperatuur controle, het vermogen wordt gegeven wanneer benodigd om de ingestelde temperatuur te handhaven, zonder erover heen te gaan.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur, snelle reactie.
- USB poort voor het uitwisselen van software, recepten en HACCP gegevens.
- Connectiviteit gereed, naar aangesloten apparaten op afstand via een kabel en databewaking, inclusief HACCP (optionele accessoire benodigd).
- IPX6 waterdicht.

Constructie

- Multifunctioneel niet-plakken bereidings oppervlak van 18 mm dik compound: 3 mm dik gestraald oppervlak van roestvrijstaal 1.4435 (AISI 316L), naadloos gelast op een 15 mm dik uitgegloeid staal bodem.
- Het 15 mm dikke thermoblock verwarming systeem is direct onder de gehele panbodem gemonteerd, voor een goede warmte opslag en uitstekende warmte verdeling.
- Frame en beplating van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Minimale naden voor goede reiniging.

Goedkeuring

- Geïsoleerde handgreep met anti-slip oppervlak.
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwars verbindingen en blijft in alle standen open staan.
- Goed zichtbaar en helder led TOUCH controle paneel met gebruiksvriendelijke symbolen en intuïtieve zelfverklarende commando opties. De display geeft aan:
 - Actuele en ingestelde temperatuur
 - Ingestelde en resterende bereidingstijd
 - Voorverwarmingsfase (indien geactiveerd)
 - GuideYou Panel (indien geactiveerd)
 - Uitgestelde start
 - Soft Functie voor het rustig bereiken van de doel temperatuur
 - 9 Vermogen niveaus van sudderen tot stevig koken
 - Drukkoken (bij drukmodellen)
 - Roerwerk AAN/UIT instellingen (bij ronde kookketels)
 - Fout meldingen voor snelle probleem oplossing
 - Onderhouds meldingen
- Mogelijkheid voor invoeren van recepten met een multifase kookproces en verschillende temperaturen.
- GuideYou Panel - geactiveerd op Instellingen door de gebruiker - voor eenvoudig vervolgen van de multifase recepten, voor een keurige en gecontroleerde bereiding en een beter en optimaal gebruik van het apparaat.
Het systeem geeft onderhouds meldingen, in lijn met het ESSENTIA programma, voor het juiste gebruik van het apparaat en voor het vermijden van gebruiksonderbrekingen.
- Zowel "Braden" als "Koken" functies zijn beschikbaar.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Uitwendige beplating van de braadpan van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks ACHTERPANELEN SET (kolommen en boven tussendeel) voor kantelbare apparaten met opstaande rand, B 1600 mm, H 700 mm, wandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912708
- 1 stuks AUTOMATISCHE WATERVULLING, KOUD en WARM WATER, programmeerbaar op display, voor kantelbare Prothermestic apparaten met mengkraan. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912735

- 1 stuks UITTREKBAAR SPUITPISTOOL, PNC 912776 voor linker kolom kantelbare apparaten H 700 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk

Optionele accessoires


- RVS SOKKEL 160x850x200 mm, voor kantelbare Prothermestic 90 units, wand opstelling, 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911425 ☐
- GEPERFOREERDE PRODUCT SCHEP met handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermestic braadpannen PNC 911577 ☐
- PRODUCT SCHEP met handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermestic braadpannen PNC 911578 ☐
- BODEMPLAAT MET 2 STELPOTEN, instelbaar 150 - 230 mm, voor 700 mm hoge Prothermestic 90 kantelbare apparatuur. 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911930 ☐
- WIELENSET, 2 geremde zwenkwielen en 2 bokwielen met bevestigingsframe, voor Prothermestic kantelbare kookketels TBOT, kantelbare braadpannen TFET-TUET PNC 912460 ☐
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 16A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912468 ☐
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 32A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912469 ☐
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP68, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912470 ☐
- INHANGRAAM VOOR 1/1GN voor kantelbare braadpannen PNC 912709 ☐
- POTENTIALVRIJ CONTACT voor aansluiting op een energie optimalisatie systeem, voor Prothermestic elektrische en stoom apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912737 ☐
- WERKSCHAKELAAR 60A, 6 mm². Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912740 ☐
- 2" AFTAPKRAAN voor kantelbare (druk) braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912780 ☐
- NOODSTOPKNOP voor Prothermestic apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912784 ☐
- SCHRAPER met lange verticale handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermestic braadpannen PNC 913432 ☐
- HACCP connectie set voor Prothermestic apparatuur (ECAP). Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913577 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Prothermetic 90 - Kantelbare braadpan 170 lt, Sprint, elektrisch, H 700

Front aanzicht

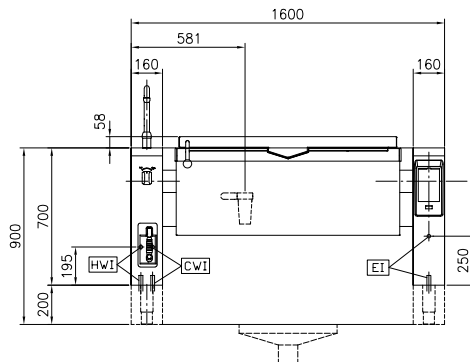


Zij aanzicht

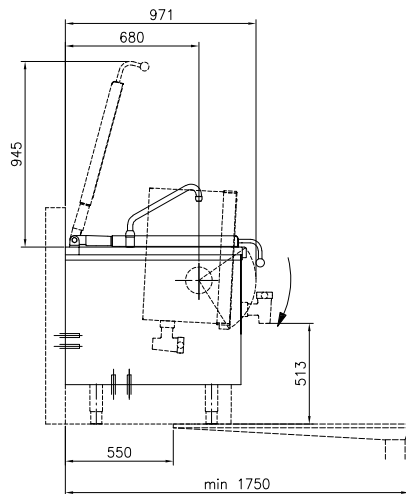

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

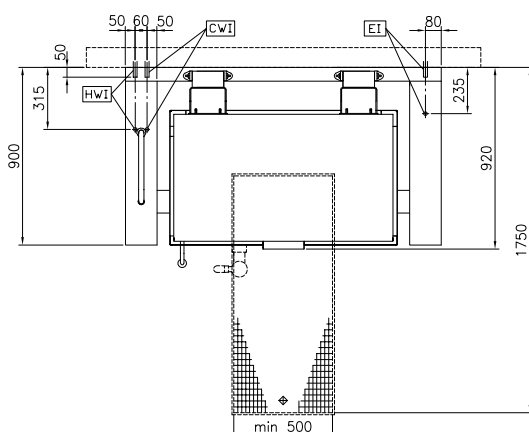

Elektra

Voltage

586932 (PFET17ERES)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

20.6 kW

Water

Water druk, min/max

2-6 bar

Water toevoer leiding, koud/ warm

1/2"

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal

50 °C

Temperatuur, maximaal

250 °C

Rechthoekige pan, lengte

1050 mm

Rechthoekige pan, diepte

287 mm

Rechthoekige pan, breedte

558 mm

Externe afmetingen, lengte

1600 mm

Externe afmetingen, breedte

900 mm

Externe afmetingen, hoogte

700 mm

Gewicht, netto

300 kg

Effectieve inhoud

146 lt

Kantel mechanisme

Automatisch

Dubbelwandig deksel

✓

Waterdichtheid index

IPX6

Duurzaamheid

Amperage

29.7 Amps



ProThermetic Sprint
Prothermetic 90 - Kantelbare braadpan 170 lt, Sprint, elektrisch, H 700
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2024.06.11